


Product shown : Tropics - 50144 Nassau, Quarter-Turn installation
Produit illustré : Tropics - 50144 Nassau, Installation quart de tour



Brick installation / Installation brique

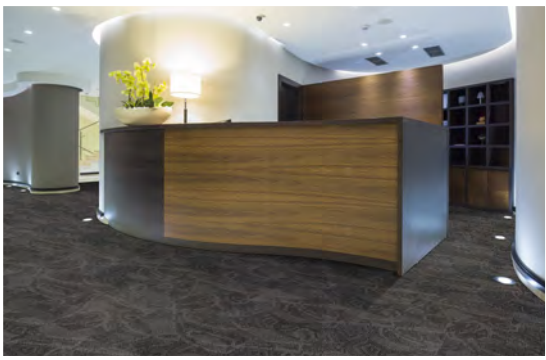


trinitysurfaces.com

tropics
mode carpet collection


Tropics 40008

mode carpet collection

AVAILABLE COLORS
COULEURS DISPONIBLES

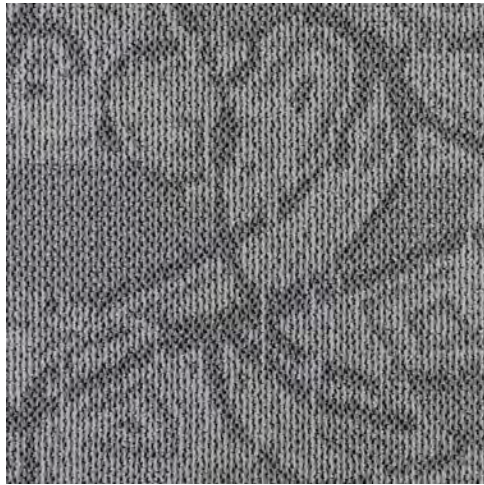

15120 Seychelles

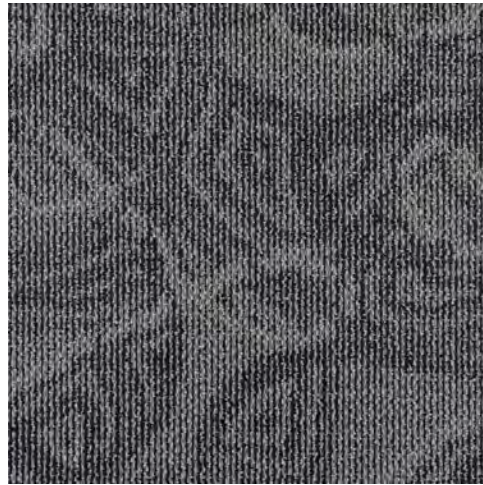

15121 Bora Bora



50016 Caicos



50018 Key Largo



50144 Nassau



50146 St. Lucia



60021 Bimini



75005 Antigua

Product shown : Tropics - 15121 Bora Bora, Quarter-Turn installation



Brick installation / Installation brique




Product shown : Tropics - 50018 Key Largo, Quarter-Turn installation



Brick installation / Installation brique



Product shown : Tropics 15120 Seychelles, Quarter-Turn installation

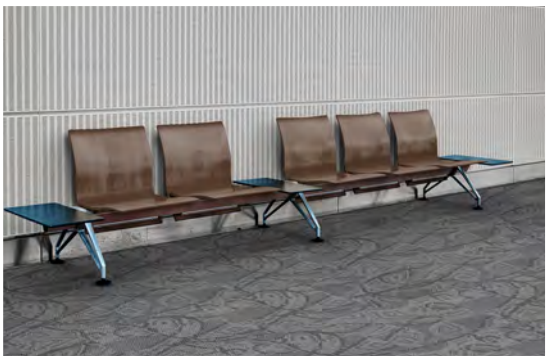

Brick installation / Installation brique



Product shown : Tropics - 50146 St. Lucia, Quarter-Turn installation
Produit illustré : Tropics - 50146 St. Lucia, Installation quart de tour



Brick installation / Installation brique



Product shown : Tropics 60021 Bimini, Quarter-Turn installation
Produit illustré : Tropics 60021 Bimini, Installation quart de tour




Brick installation / Installation brique



Product shown : Tropics - 50016 Caicos, Brick installation
Produit illustré : Tropics - 50016 Caicos, Installation brique



Quarter-Turn installation / Installation quart de tour

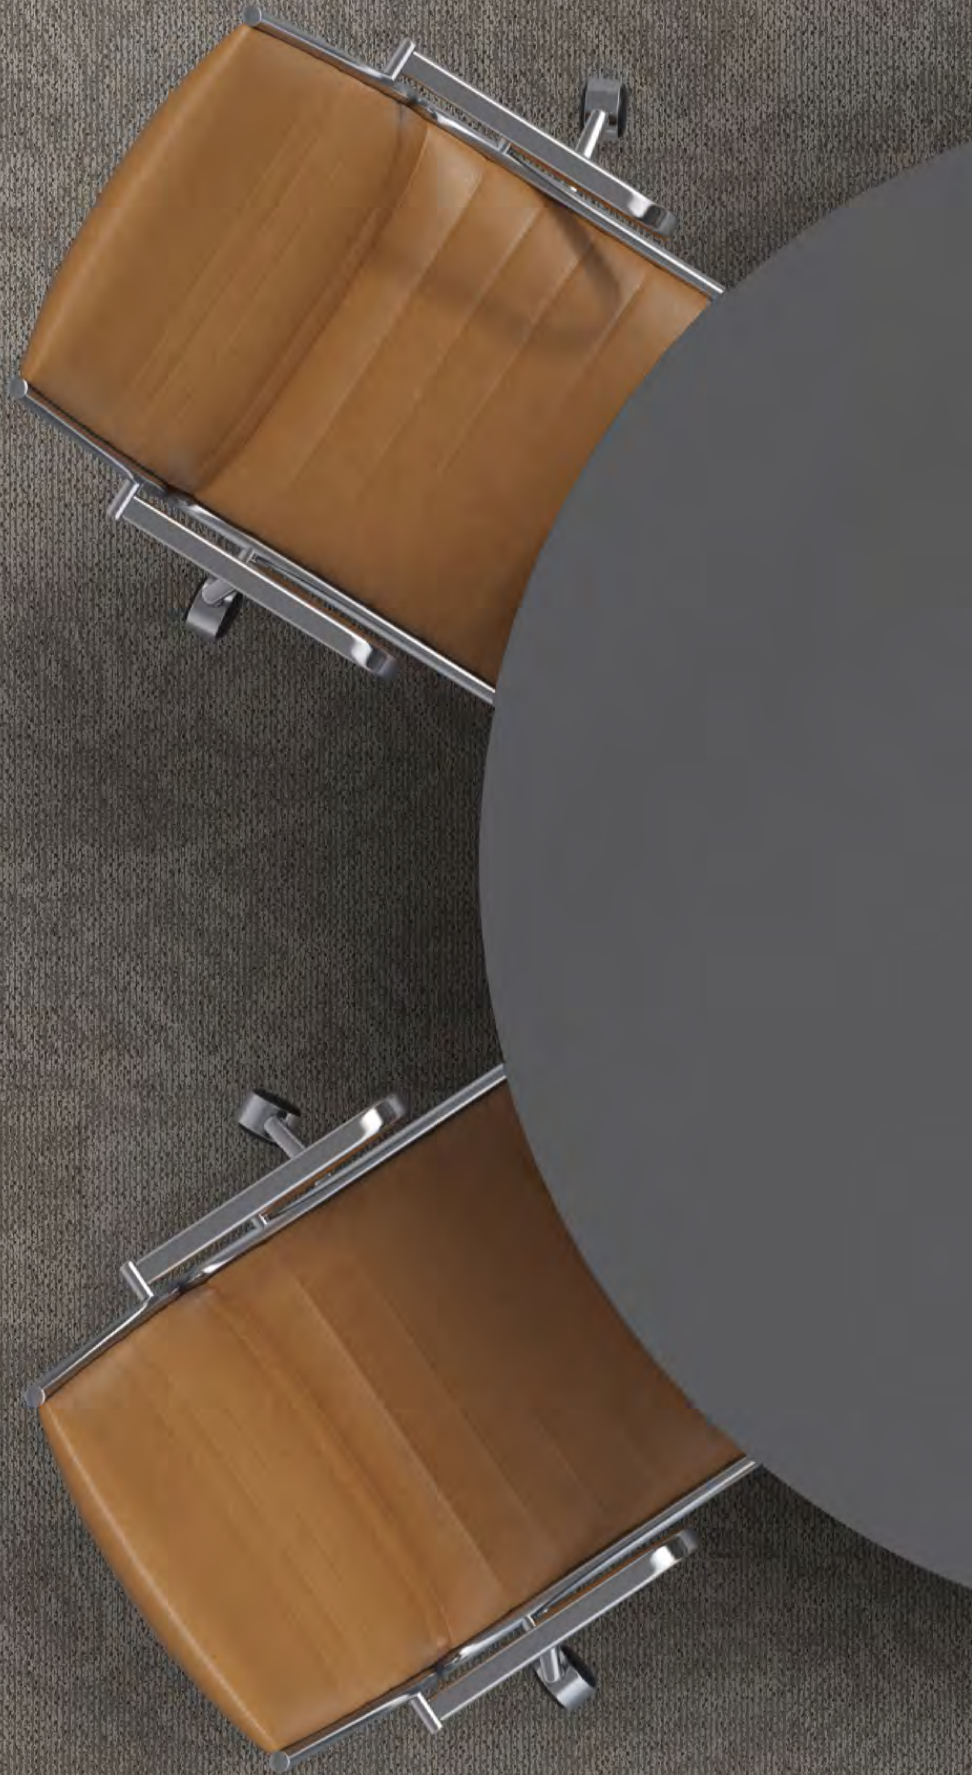








Product shown : Tropics - 75005 Antigua, Brick installation
Produit illustré : Tropics - 75005 Antigua, Installation brique



Quarter-Turn installation / Installation quart de tour



PRODUCT SPECIFICATIONS / DEVIS TECHNIQUE :		
STYLE NAME / NOM DU STYLE :	Tropics	
STYLE NUMBER / NUMÉRO DE STYLE :	40008	
PRODUCT TYPE / TYPE DE PRODUIT :	19.68 x 19.68" Carpet Tile / Carreau de tapis 50 x 50 cm	
SURFACE TEXTURE / TEXTURE DU TAPIS :	Multilevel Loop / Bouclé à niveaux multiples	
PILE FIBER CONTENT / MÉLANGE DE FIBRE :	100% BCF Anti-Static Colorloc™ Nylon / 100% filament continu antistatique nylon Colorloc™	
DYE METHOD / SYSTÈME DE TEINTURE :	100% Solution Dyed / 100% teinture en solution	
PRIMARY BACKING / ENDOS PRIMAIRE :	Non-Woven Polyester / Polyester non-tissé	
SECONDARY BACKING / ENDOS SECONDAIRE :	PermaFuse™ Technology - Fiberglass Reinforced Thermoplastic / Module de P.V.C. renforcé de fibre de verre - Technologie d'endos PermaFuse™	
	IMPERIAL / IMPERIALE	METRIC / METRIQUE
PILE WEIGHT (AT TUFTING) / POIDS DU VELOURS (AU TOUFFETAGE) :	21.0 oz per s.y. / par v.c.	711 g/m ²
GAUGE / CALIBRE :	1/12 ga. / ja.	47.2 / 10 cm
STITCHES / RANGÉES DE TOUFFES :	10.0 per in. / par po.	39.4 / 10 cm
PILE HEIGHT / HAUTEUR DU VELOURS :	0.140"	3.5 mm
PILE THICKNESS / ÉPAISSEUR DU VELOURS :	0.118"	3.0 mm
DENSITY FACTOR / FACTEUR DE DENSITÉ :	6407	10.8 ktex
TOTAL WEIGHT / POIDS TOTAL :	109.42 oz per s.y. / par v.c.	3709 g/m ²
WIDTH / LARGEUR :	19,68" x 19,68"	50 cm x 50 cm
PERFORMANCE SPECIFICATIONS / PERFORMANCE :		
FLAMMABILITY / INFLAMMABILITÉ :	Meets ASTM E-648 test standards Radiant Panel Class I / Rencontre les normes ASTM E-648 Classe I	
LIGHTFASTNESS / SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE :	L5 or Better / L5 ou supérieur	
RESISTANCE TO WET CLEANING / RÉSISTANCE AU NETTOYAGE HUMIDE :	Grey Scale 5 / 5 à l'Echelle de gris	
ANTI-STATIC PROPERTIES / PROPRIÉTÉ ANTISTATIQUE :	Less than 3.0 kv at 20% R.H. & 21°C / Sous 3.0 kv at 20% R.H. & 21°C	
SMOKE DENSITY / DENSITÉ DE LA FUMÉE :	Meets ASTM E-662 test standards <450 Flaming mode / Rencontre les normes ASTM E-662 test standards <450 mode de combustion	
DIMENSIONAL STABILITY / STABILITÉ DIMENSIONNELLE :	Less than 0.05% / Moins de 0.05%	
RECOMMENDED INSTALLATION METHOD(S) / MÉTHODE D'INSTALLATION :	 Quarter-Turn / Quart de tour  Brick / Brique  Ashlar / Ashlar	
WARRANTIES / GARANTIES :		
	Limited Lifetime Commercial Wear & Anti-Static / Garantie à vie limitée contre l'usure commerciale et antistatique Limited Lifetime Against Delamination / Garantie à vie limitée contre la délamination Limited Lifetime on Dimensional Stability / Garantie à vie limitée de la stabilité dimensionnelle Limited Lifetime Against Backing Deterioration / Garantie à vie limitée contre la détérioration de l'endos	
ENVIRONMENTAL / ENVIRONNEMENT :		
INDOOR AIR QUALITY NO. / NO. QUALITÉ AIR INTÉRIEUR :	Green Label Plus : ID # GLP 3315	
RECYCLED CONTENT / CONTENU RECYCLÉ :	40% of Total Weight / 40 % du poids total	

BACKING SYSTEMS AVAILABLE / SYSTÈMES D'ENDOS DISPONIBLES	PRODUCT TYPE / TYPE DE PRODUIT :	
	IMPERIAL / IMPÉRIAL	METRIC / MÉTRIQUE
 	19.68" x 19.68" Carpet Tile / Carreau de tapis 19.68" x 19.68"	50cmx50cm Carpet Tile / Carreau de tapis 50 cm x 50 cm
 PermaFuse XL™	79.25" Broadloom / Tapis en rouleau 79.25"	201 cm Broadloom / Tapis en rouleau 201 cm
 Commercial Unitary Backing System	79.25" Broadloom / Tapis en rouleau 79.25"	201 cm Broadloom / Tapis en rouleau 201 cm

